


StaySafe® Fästen

www.safeatsite.com

StaySafe

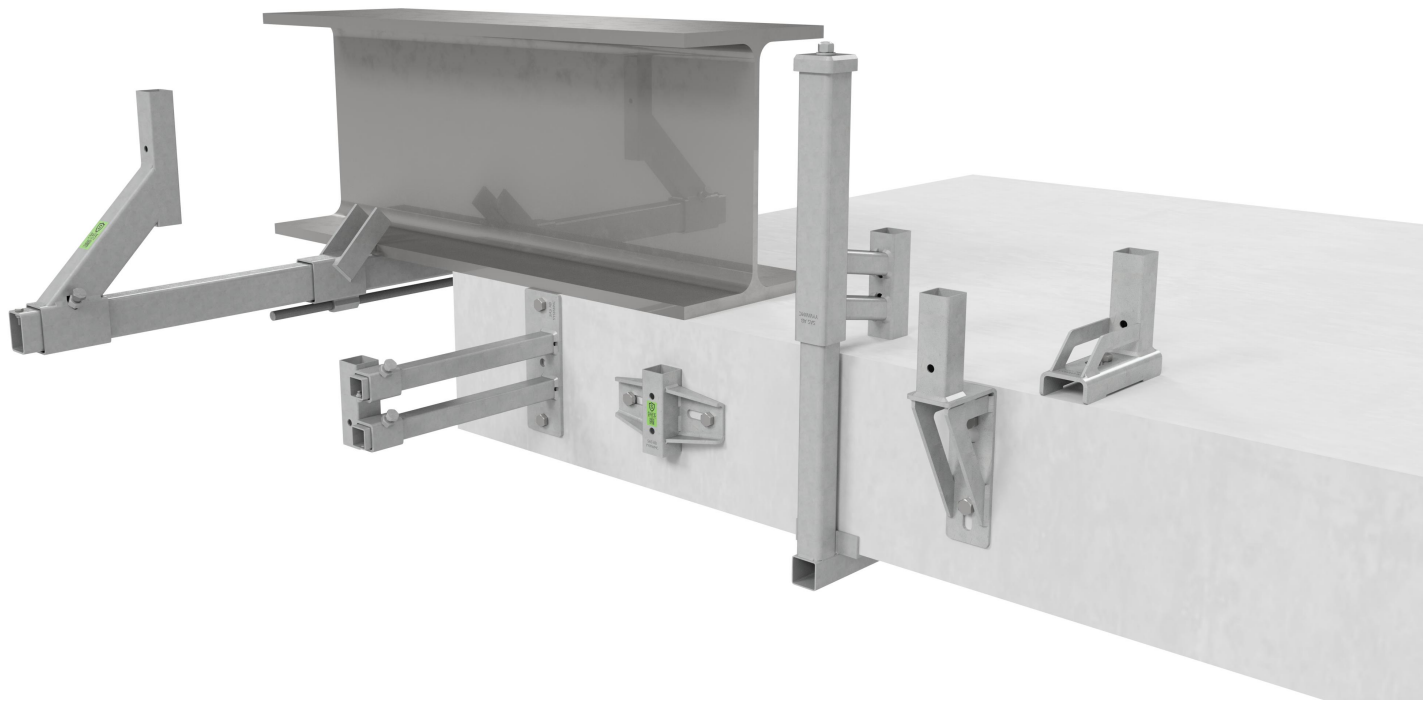

SAFE AT SITE

StaySafe Generellt

- En riskanalys och metodbeskrivning ska alltid göras innan montering.
- Genomför en säkerhetsbesiktning av alla produkter innan användning.
- Skadade eller rostiga produkter får aldrig användas.
- Använd verktyg lämpliga för montaget.
- Om fallrisk finns, använd alltid personlig fallskyddsutrustning när du monterar skyddsräckessystemet.
- Skyddsräckessystemet skall monteras av kompetent personal.
- Efter montage, genomför en slutbesiktning.
- Om fall av person eller föremål skett mot skyddsräcket måste systemet kontrolleras av en kompetent person innan fortsatt användande.
- Safe At Site AB (SAS) har enbart ett produktansvar när kombinationer av SAS-produkter monterats enligt de manualer som är godkända av SAS.
- StaySafe är ej avsett att användas för att skydda allmänheten, skydda mot fordon eller för att hindra glidande av t.ex. snömassor.
- StaySafe Skyddsräcken ska ej täckas över då detta ökar vindlasten.
- Håll fallskyddet rent från snö och is.
- StaySafe uppfyller kraven enligt EN 13374.

Om inga andra nationella regler gäller ska nedanstående krav följas:

Allmänt: Fallskyddet ska monteras ≥ 1 m vinkelrätt mot arbetsytan. Fotlisten ska vara ≥ 150 mm vinkelrätt mot arbetsytan.

Öppningar mellan skyddsräcket och andra strukturer får ej vara > 120 mm, respektive > 20 mm för fotlisten.

Klass A: Arbetsytan har en lutning mellan $0-10^\circ$. Fallskyddet får ej avvika mer än 15° vinkelrätt mot arbetsytan.
Max c/c-avstånd för StaySafe Post = 2,4 m.

Klass B: Arbetsytan har en lutning mellan $0-30^\circ$, eller upp till 60° om fallhöjden understiger 2,0 m. Fallskyddet får ej avvika mer än 15° vinkelrätt mot arbetsytan.
Max c/c-avstånd för StaySafe Post = 2,4 m.

Klass C: Arbetsytan har en lutning mellan $30-45^\circ$, eller upp till 60° om fallhöjden understiger 5,0 m. Fallskyddet ska stå mellan den vertikala linjen och en linje vinkelrät mot arbetsytan.
Max c/c-avstånd för StaySafe Post = 1,2 m.

Träledare (enbart för Klass A): Virkesklass minst C16 (EN 338). Träledare ska vara säkrade i StaySafe Post genom att dra åt den översta spännkruven.
Max c/c-avstånd för StaySafe Post = 2,4 m för 45x95 mm träledare samt 2,0 m för 30x150 mm träledare.

Alla produkter från Safe At Site AB har märkning för spårbarhet och löpande kontroller enligt:
SAS AB YYWWMC (År, vecka, tillverkarens kod)

Maximal tillåten vindlast: $600 \text{ N} / \approx 32 \text{ m/s}$
Maximal tillåten vindlast vid arbete: $200 \text{ N} / \approx 18 \text{ m/s}$




Följ manualer i omvänd ordning för säker demontering.







Vid val och montering av infästningar, följ alltid tillverkarens anvisningar. Alla laster som visas i manualerna är dimensionerande laster och inkluderar en säkerhetsfaktor på $\gamma_f = 1,5$.

StaySafe Valvfäste

Art.nr: 15050
 Varmförzinkad
 1,1 kg
 EN13374-A
 Max c/c 2,4 m

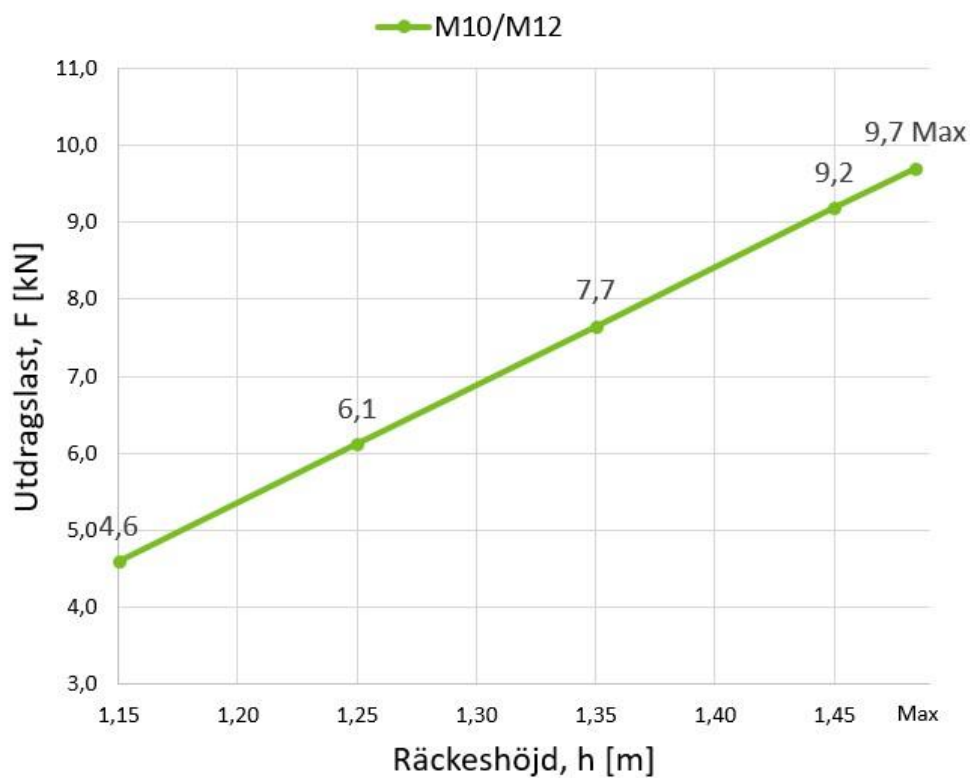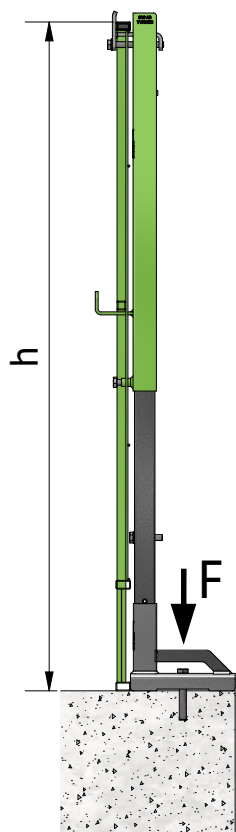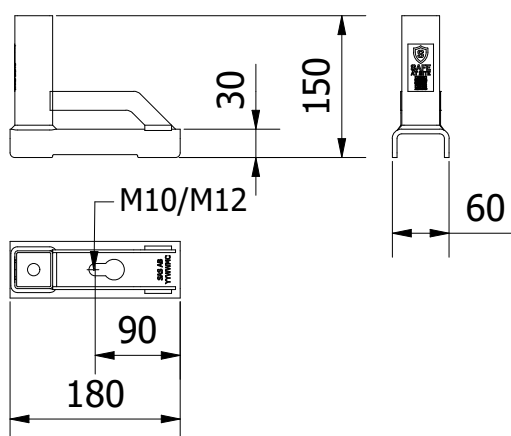

Montage

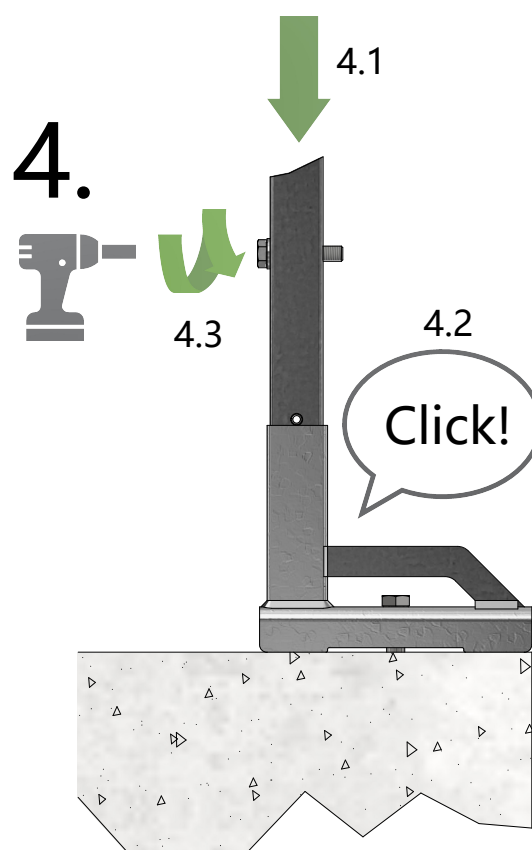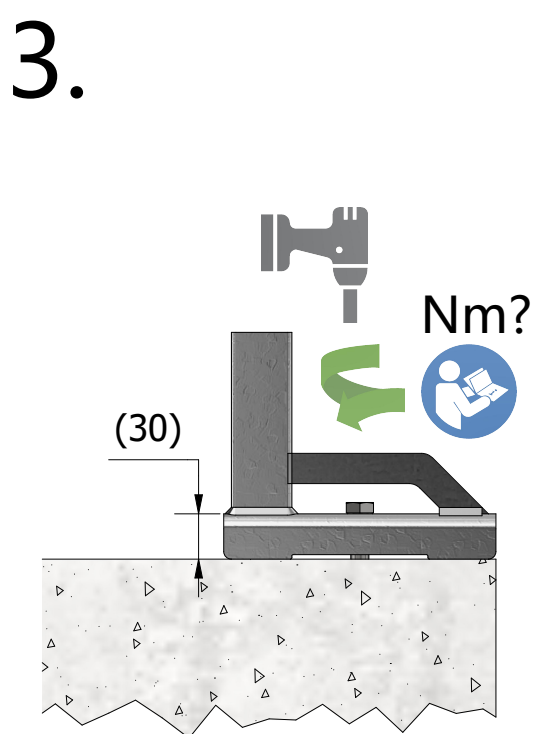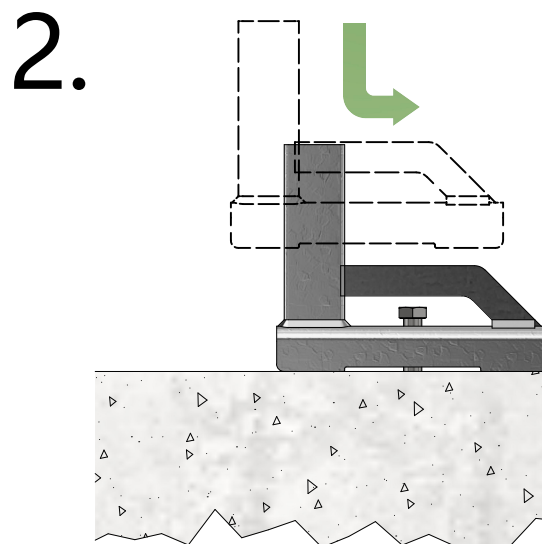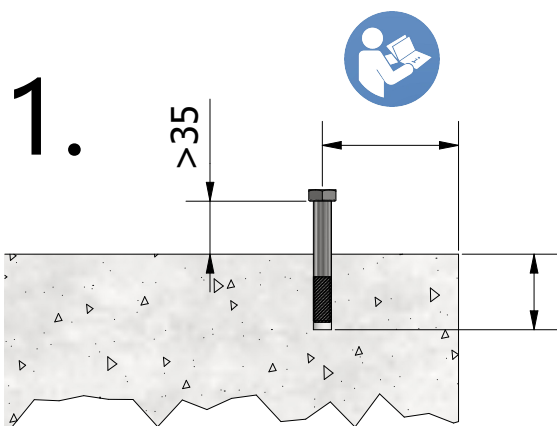

StaySafe Balkongfäste





Art.nr: 15010

Varmförzinkad

0,9 kg


EN13374-A

Max c/c 2,4 m

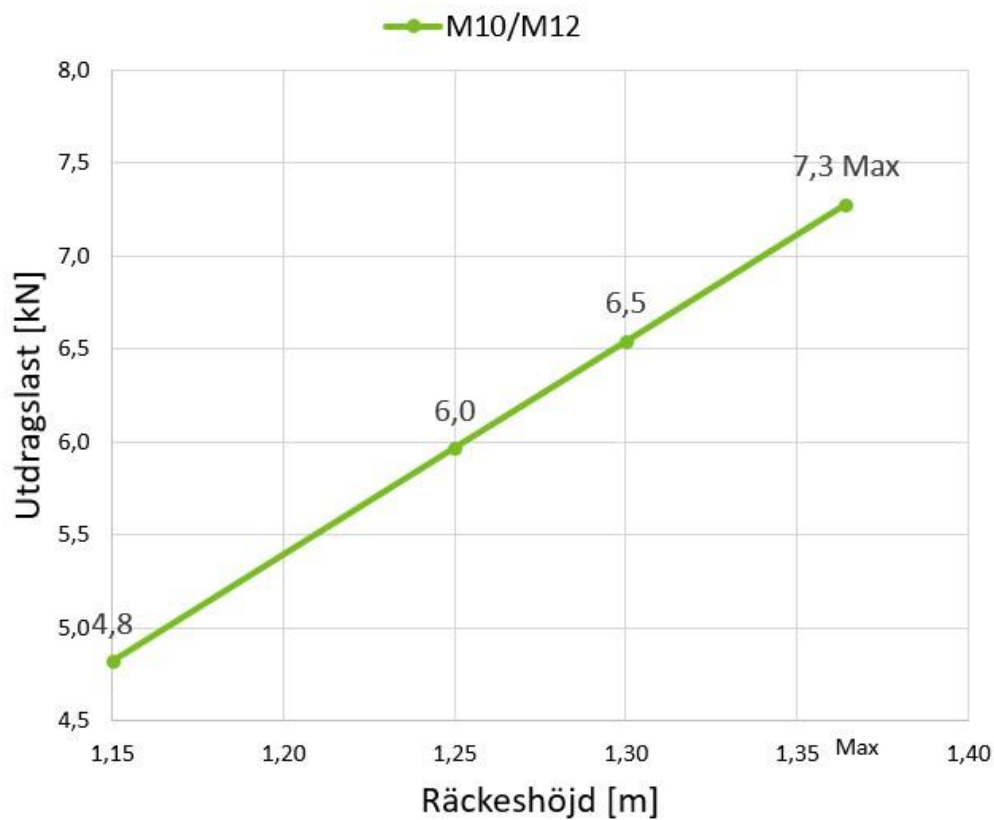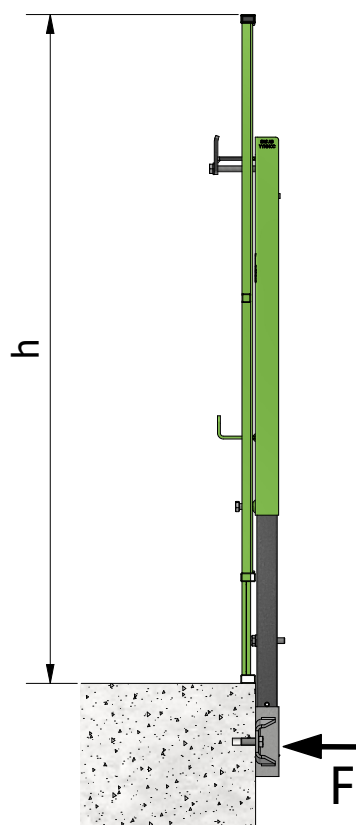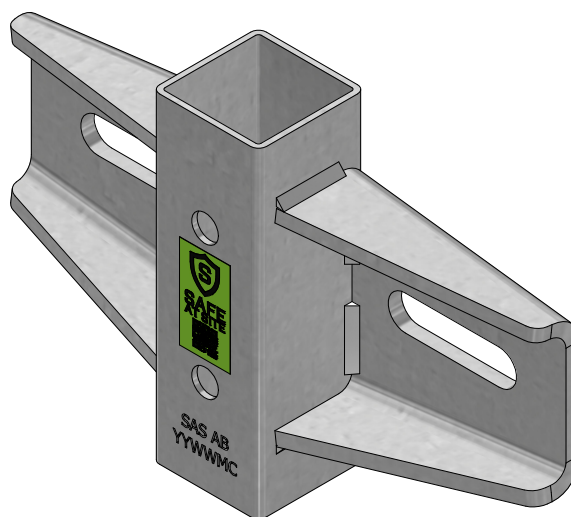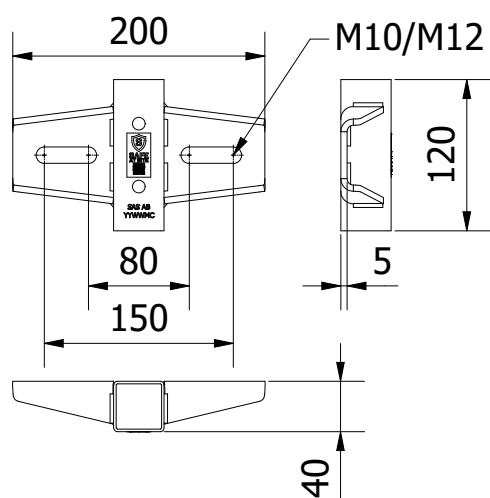


Montage


1.

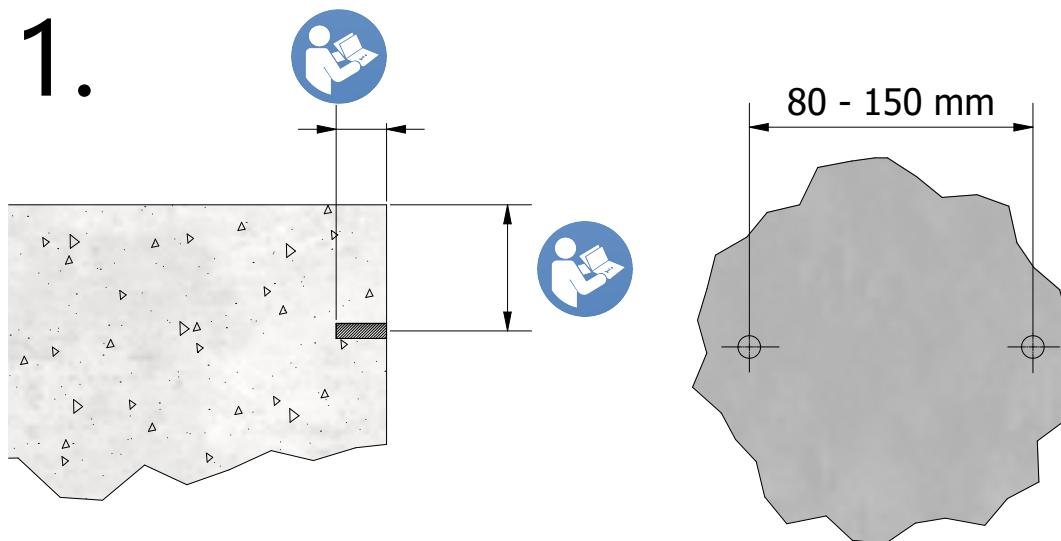

2.

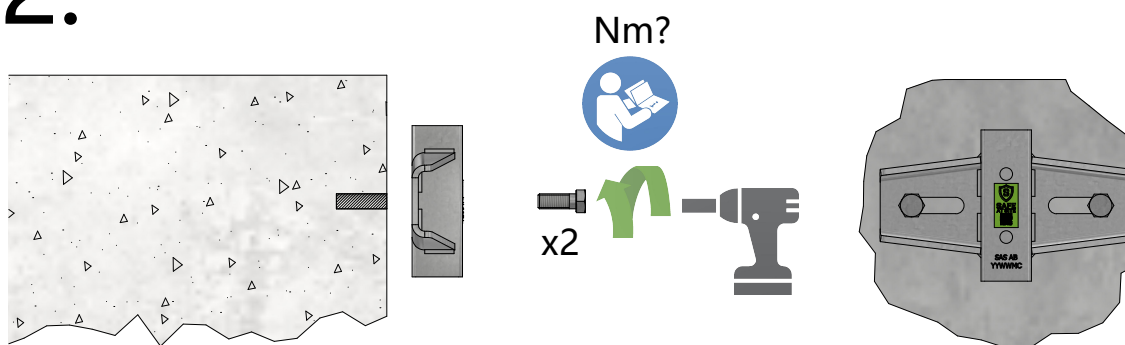

3.

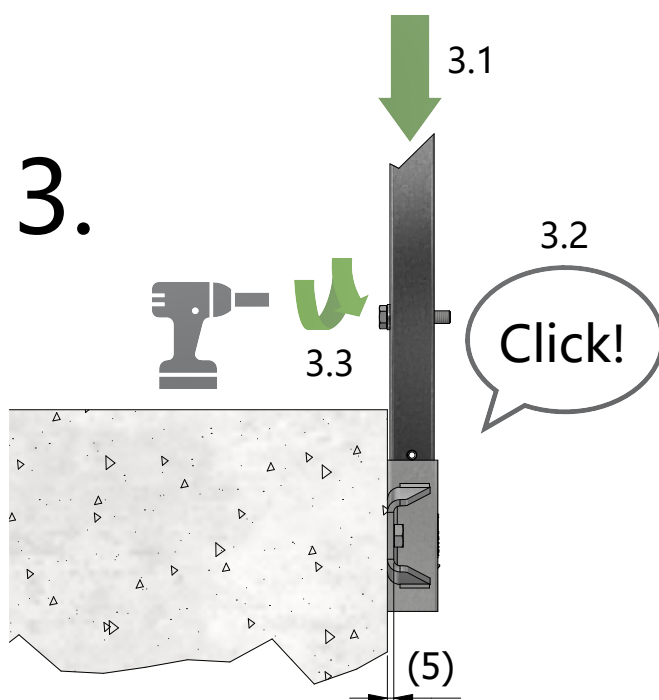

6/14



StaySafe Vertikalfäste





Art.nr: 15040

Varmförzinkad

1,4 kg


EN13374-A

Max c/c 2,4 m

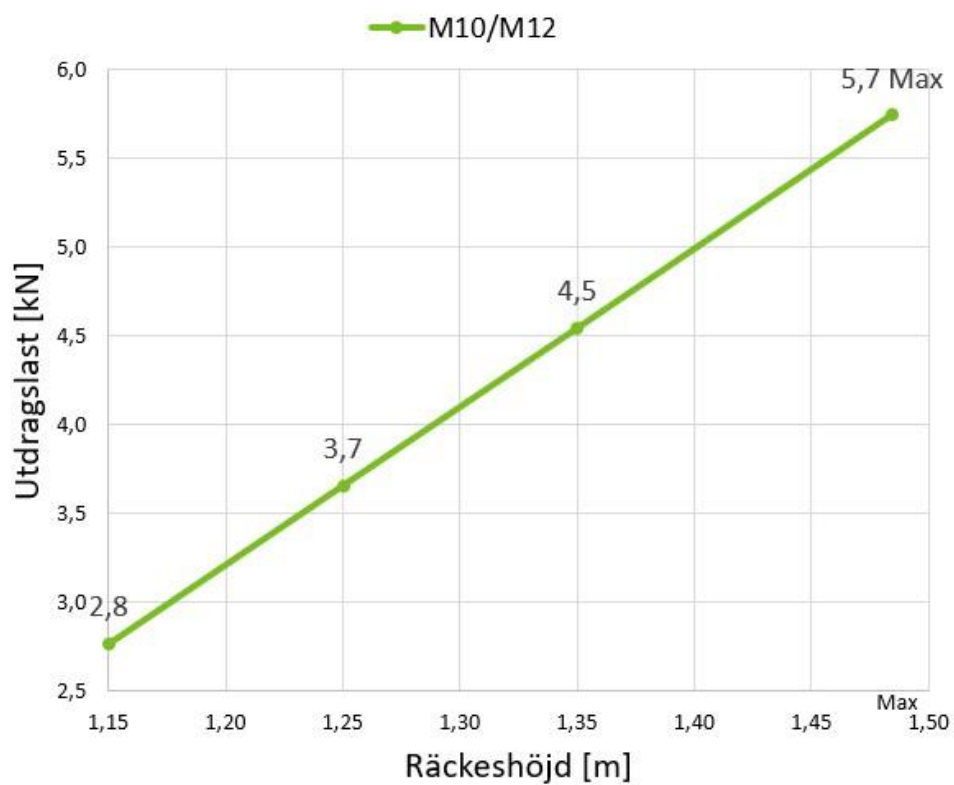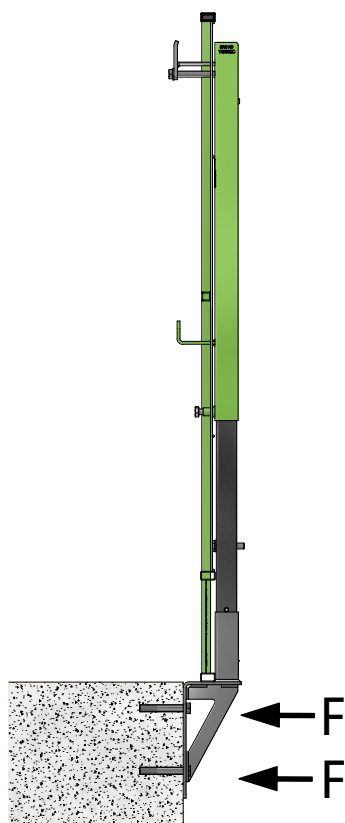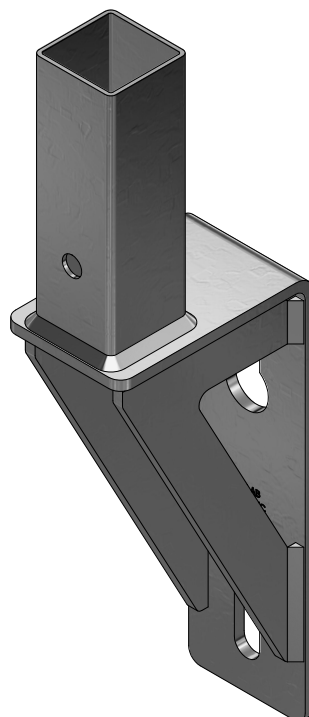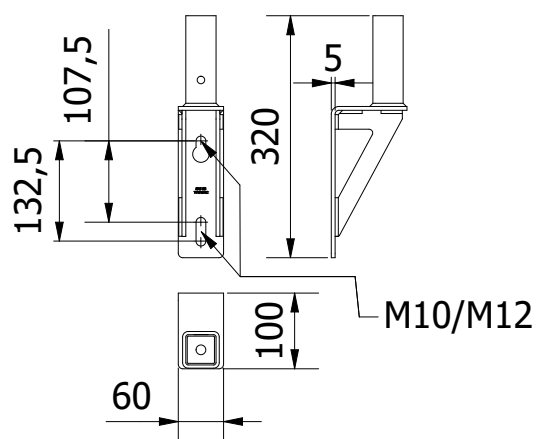


Montage


1.

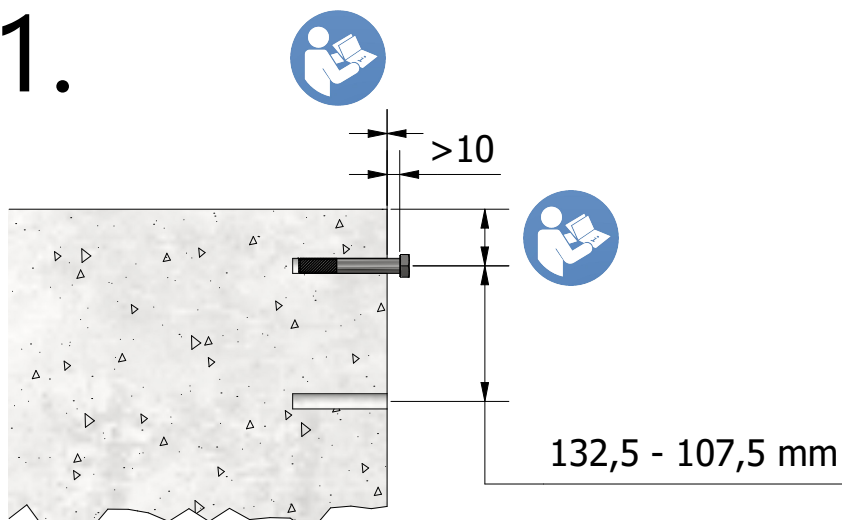


2.

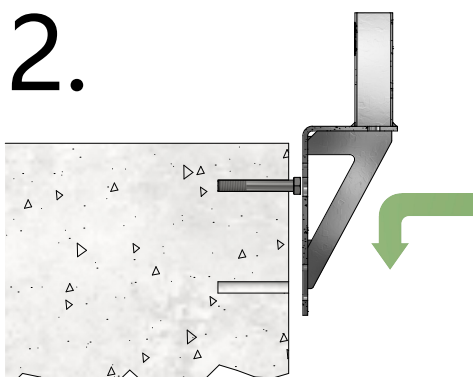

3.

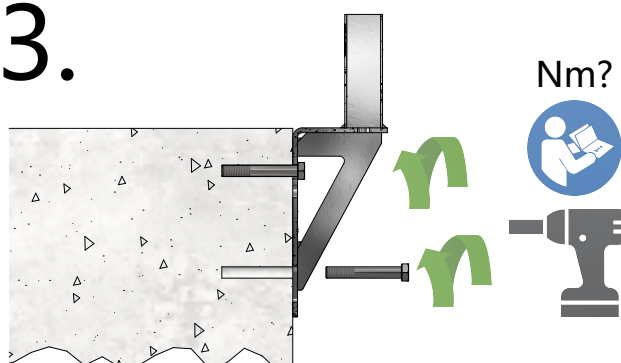

4.

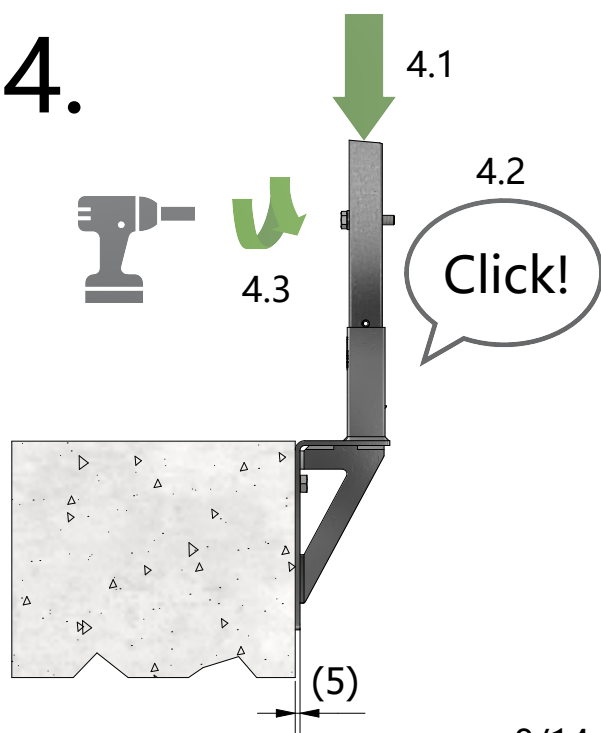

8/14



StaySafe Justerbart Vertikalfäste





Art.nr: 15030

Varmförzinkad

2,7 kg


EN13374-A

Max c/c 2,4 m

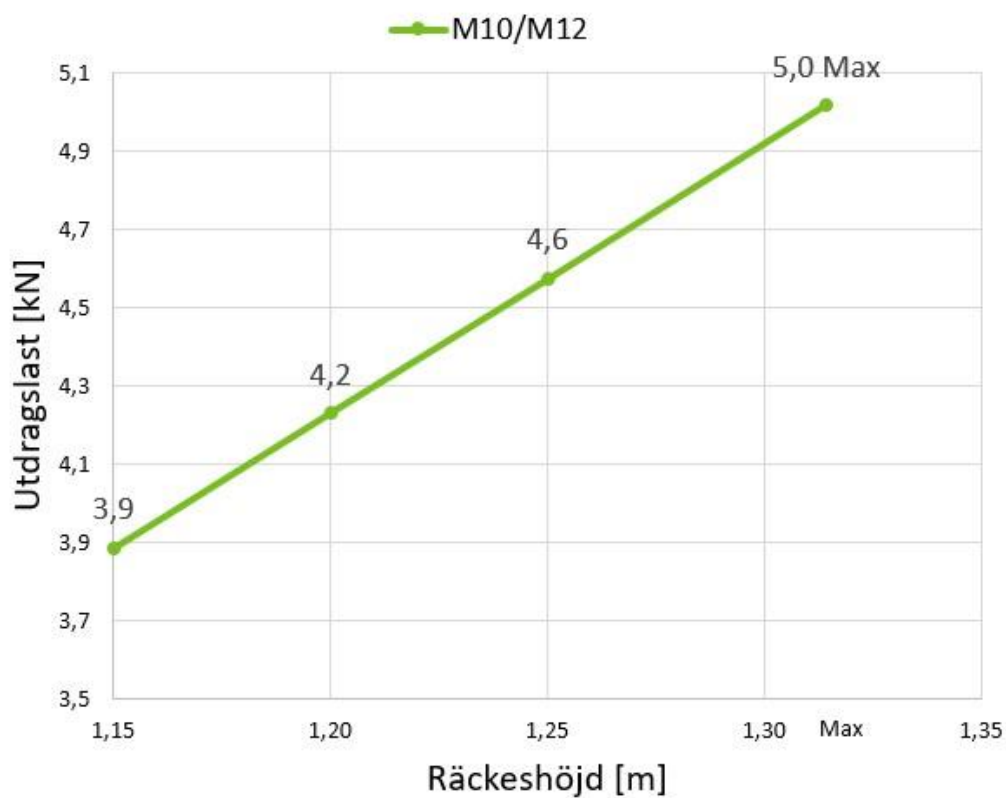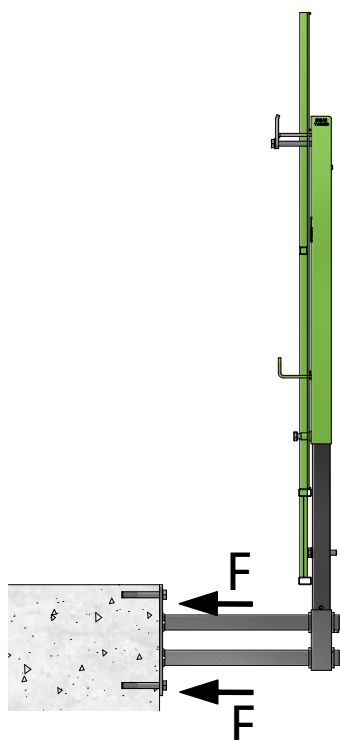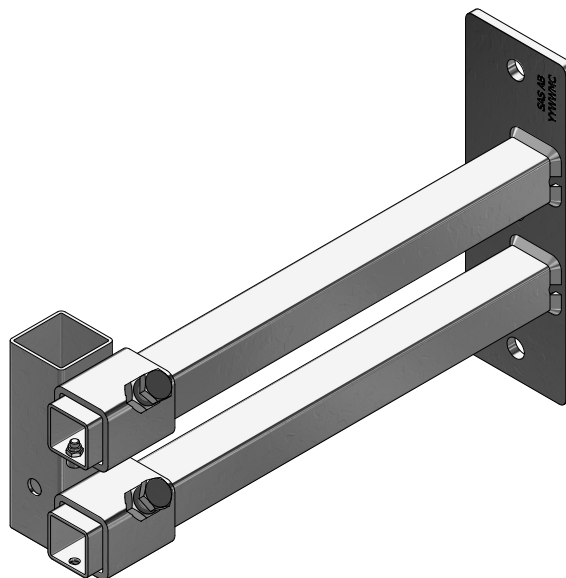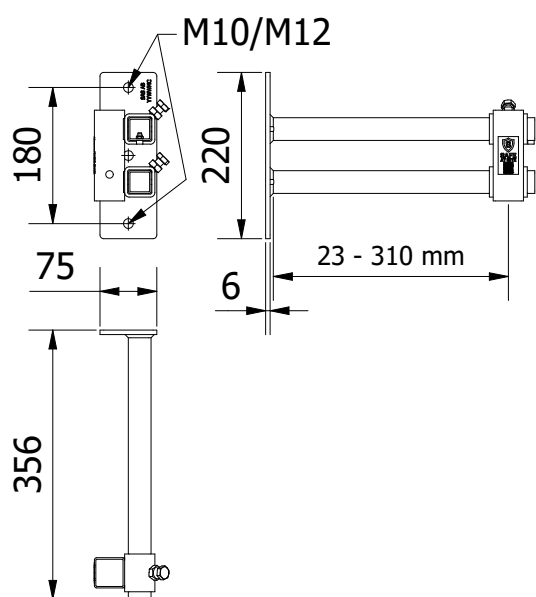


Montage


1.

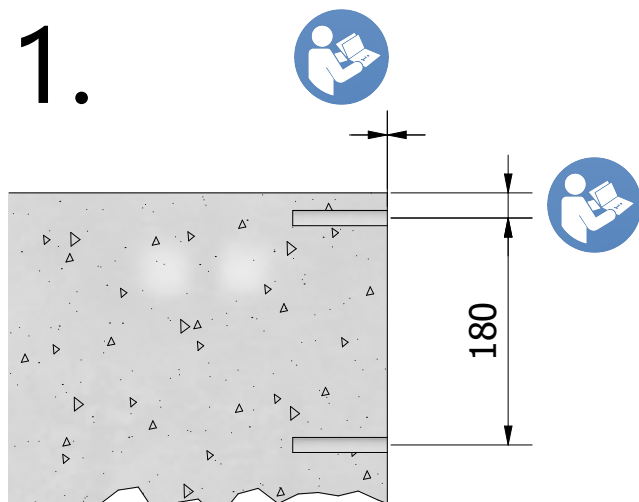


2.

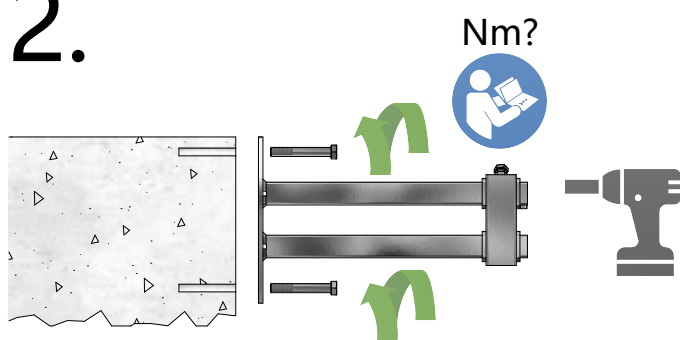

3.

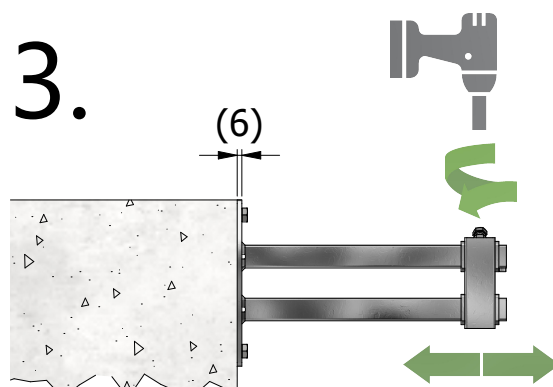

4.

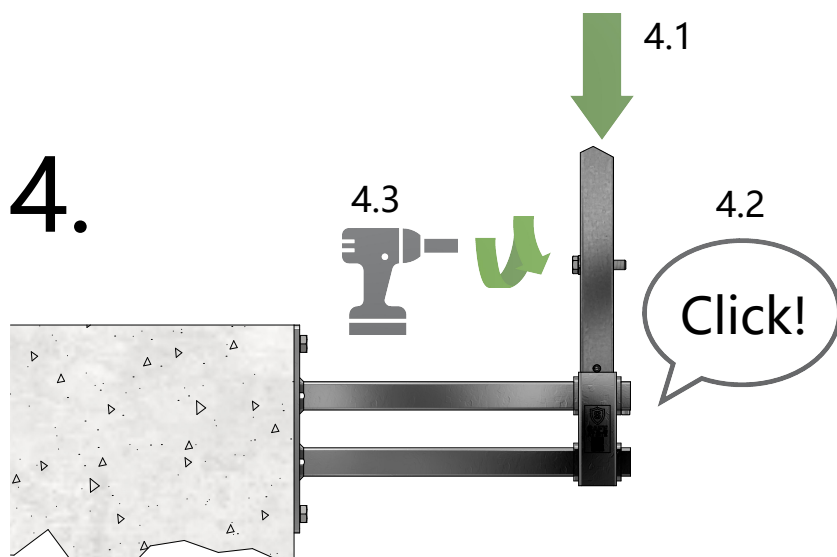

StaySafe Tving






Art.nr: 15015

Varmförzinkad

5,5 kg


EN13374-A

Max c/c 2,4 m

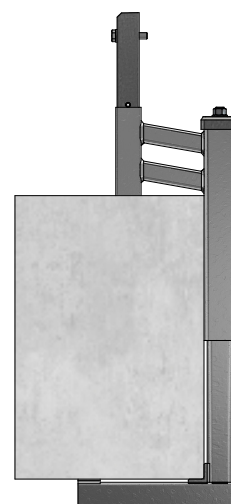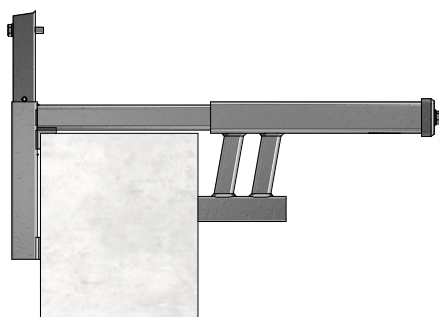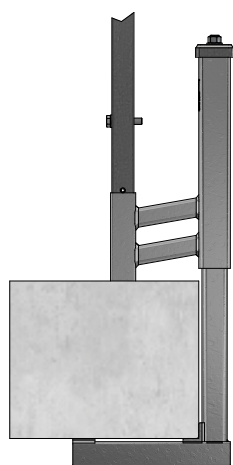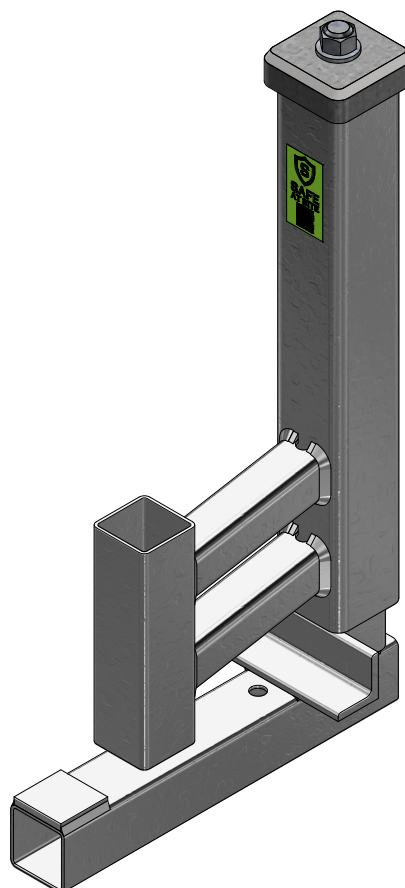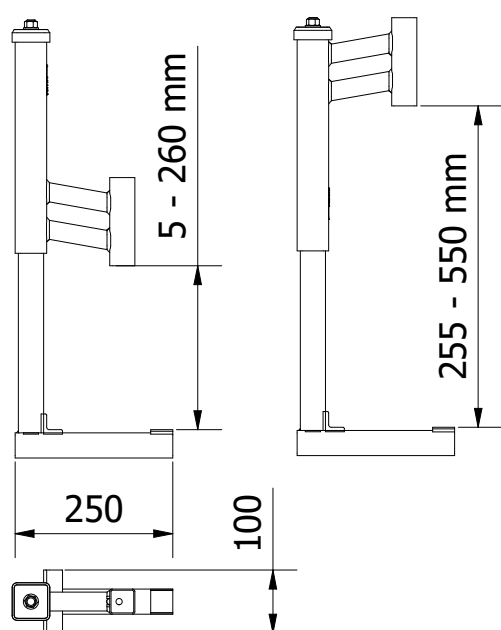


Montage


1.

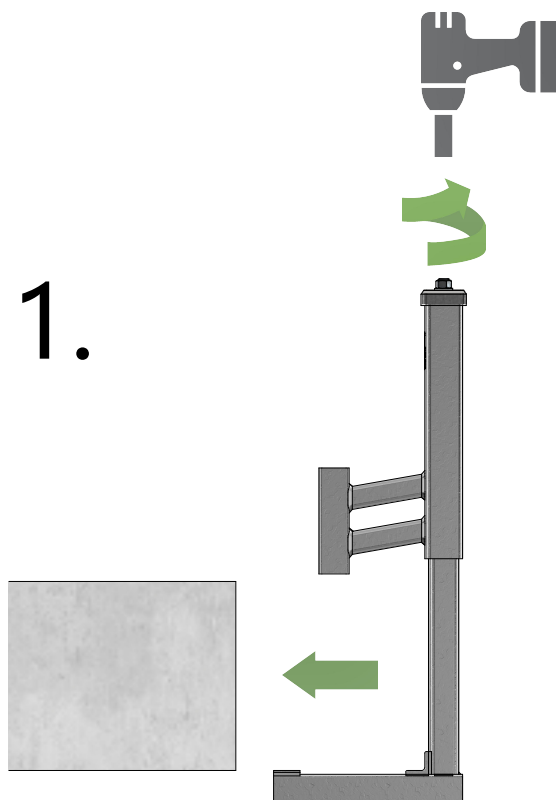

2.

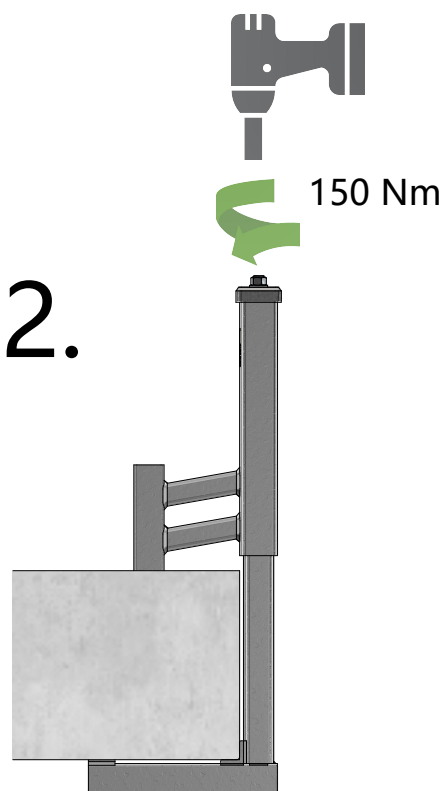

3.

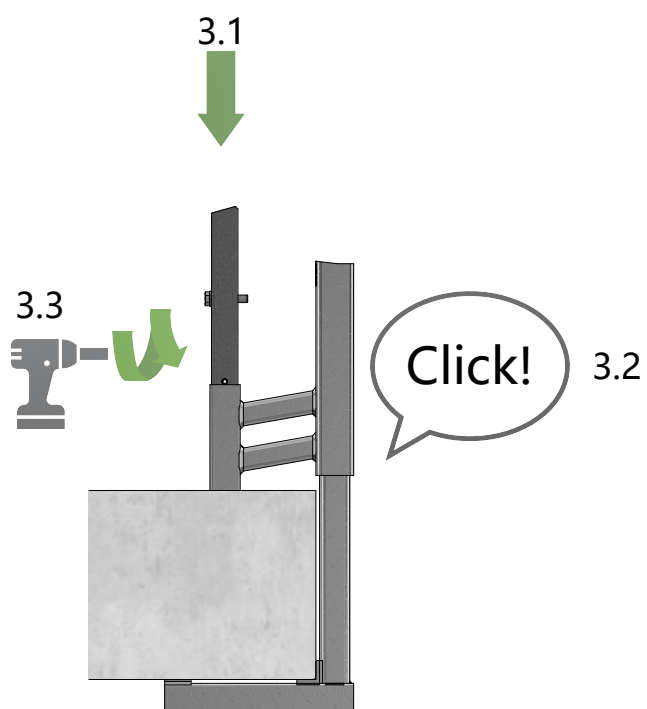

StaySafe Stålbalkstving




Art.nr: 15130

Varmförzinkad

9 kg


EN13374-A

Max c/c 2,4 m

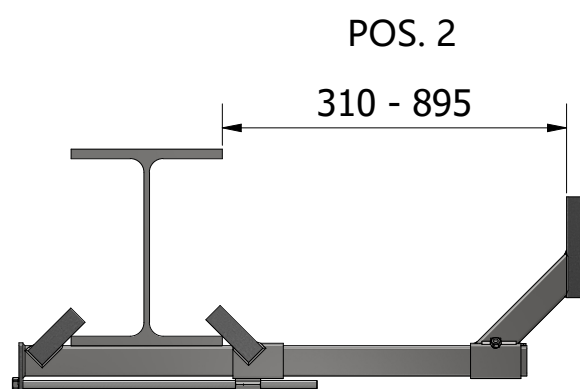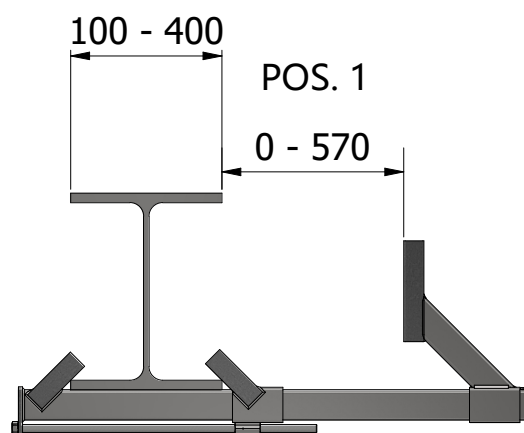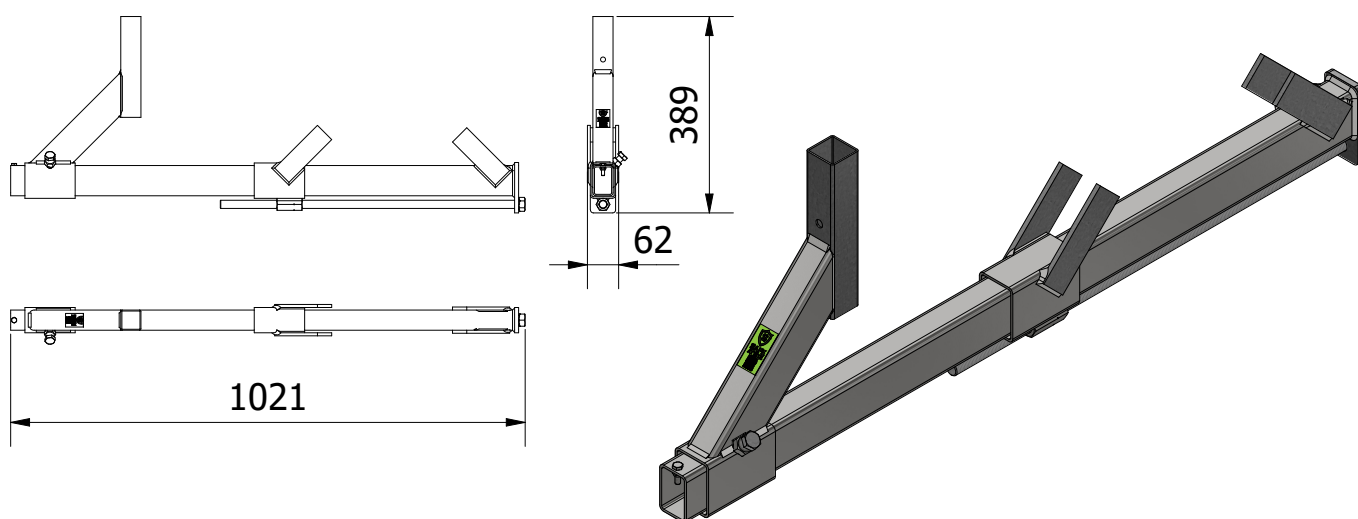


Montage



1.

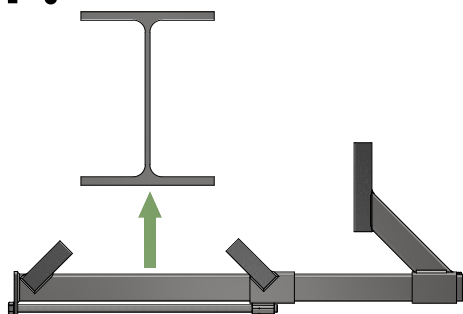

2.

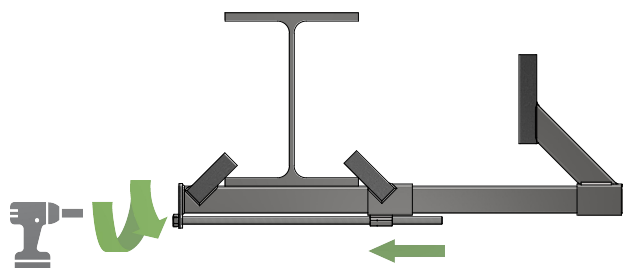

3.

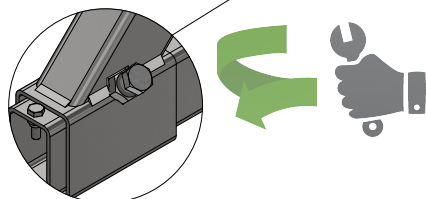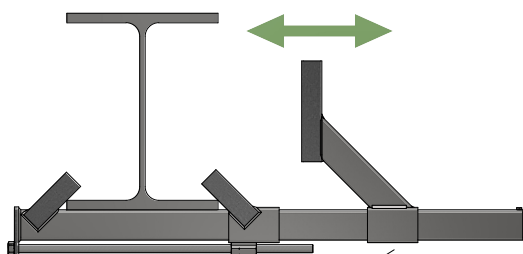

4.

